
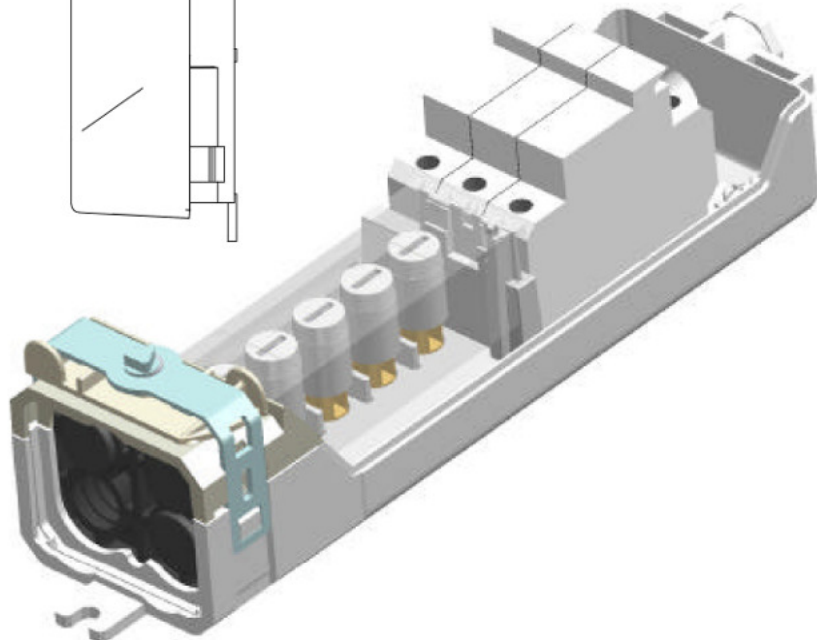
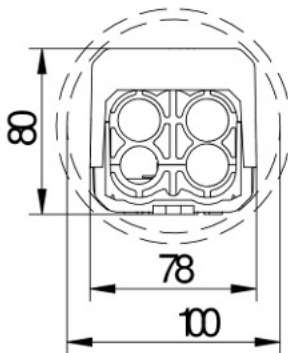
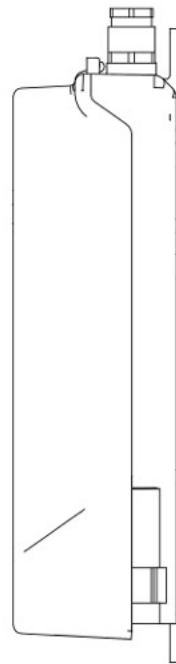


LS-100 5L8003

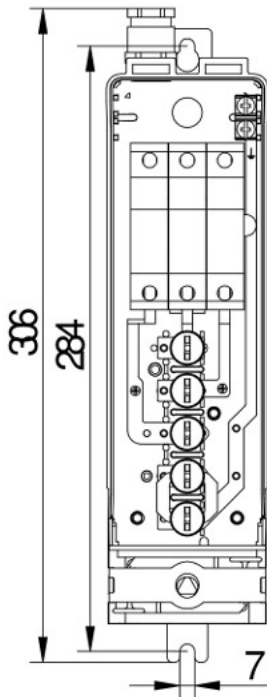

Bestelspecificaties

Model : LS-100
Artikelnummer : 5L8003

Verpakking

12 st in omdoos of 216st per pallet
Uit voorraad leverbaar (t.t.v.v.)

Technische Specificaties

Minimale mastbinnendiameter : 100 mm
Doorlussen mogelijk : Ja
Geschikt voor : 3x Buiszekering
Voorzien van : 1x Wartel M20x1,5
Aantal mantelklemmen : 5 stuks; 3x fase, 1 nul, 1 aarde
Max. aan te sluiten per klem : 2x 16mm² of 3x 10mm²
Trekcontlasting : Ja, max. tot 4 voedingskabels
23mm en 2 armatuurkabels (wartel)

Te combineren met

5L9970, 71, 72 : overgangsprofiel
5L9950 : kabelbuigtang
5L9960 : driekantsleutel tbv LS-100

Aarde-nul verbinding : Ja
Dubbel geïsoleerd : Ja
Keurmerken : Kema, CE-Keur
Beschermingsgraad : IP55, IK10